

Zagonel[®]
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



FICHA TÉCNICA

ROBUST

Aquecedor de Passagem



A vida é feita de momentos.

Temos como principal objetivo desenvolver produtos de qualidade única, buscando sempre apresentar soluções inteligentes para a criação de duchas e toneiras, aliando design e tecnologia em sua construção e resultado.

Nos orgulhamos de entregar produtos nacionais de excelente qualidade, que são disponibilizados para o mercado mundial.

Como resultado da nossa dedicação e esforço, apresentamos uma completa linha de duchas e torneiras, que se encaixam nos seus desejos e necessidades.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	220v
Modelo - cor	Aquecedor Robust - branco
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	300kPa (30 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	65ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	32
Fiação (mm²)	4
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	32
Corrente nominal (A)	25
Código Interno	AROEL55220BR01
EAN13	7 908649 636570
DUN14	17908649636577
NCM	8516.79.90
IPI (%)	0,00
CEST	1200200
Quantidade por caixa	4
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
Ligas de ferro, latão, cobre, níquel,
prata, estanho, elastômeros,
termoplástico e componente
eletrônico e derivados de
borracha.

Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	127v
Modelo - cor	Aquecedor Robust - branco
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	300kPa (30 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	65ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	50
Fiação (mm²)	10
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	26,2
Corrente nominal (A)	43,3
Código Interno	AROEL55127BR01
EAN13	7 908649 636587
DUN14	17908649636584
NCM	8516.79.90
IPI (%)	0,00
CEST	1200200
Quantidade por caixa	4
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
Ligas de ferro, latão, cobre, níquel,
prata, estanho, elastômeros,
termoplástico e componente
eletrônico e derivados de
borracha.

Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água





Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



DIMENSÕES DO PRODUTO

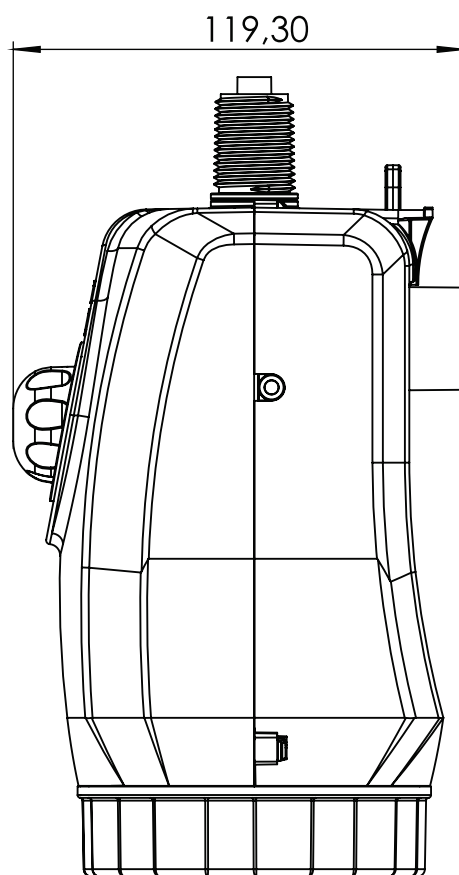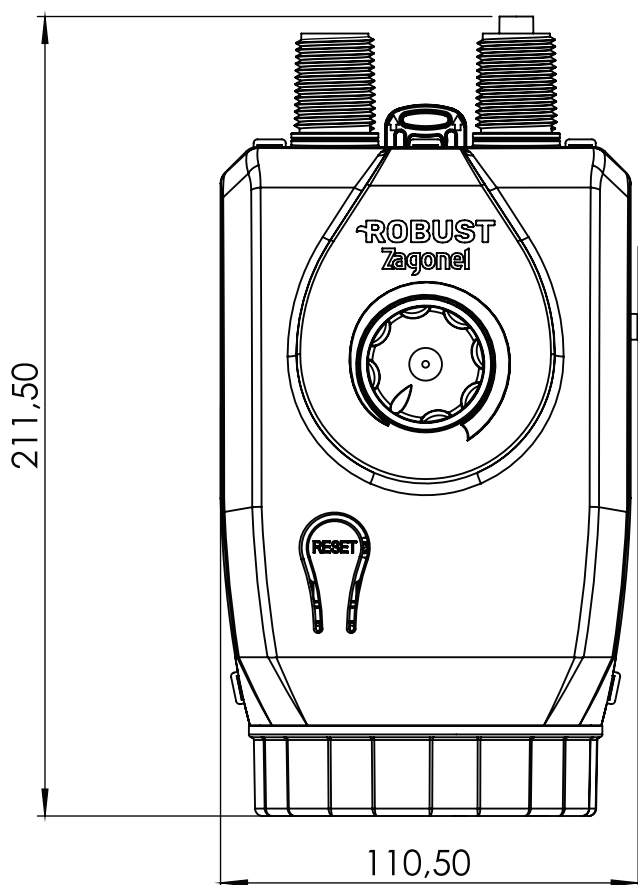

Medidas Aproximadas | Imagens meramente ilustrativas

Conheça os Acessórios



Conector
de cabos
modular



Resistência
Aquecedor
Robust



Indústria
Nacional



12 Garantia de
meses

AQUECEDOR 220V - 5.500w

Energia (Elétrica) Aquecedor

Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Aquecedor Robust	
Tensão Nominal	220 V~	
Potência Nominal	5.500 W	
Potência Econômica	2.810 W	

Classe de Potência		D
2.400 W	A	
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	

Consumo (kW/h) - Por minuto de utilização diária

MENSAL MÍNIMO
ELEVAÇÃO DE
TEMPERATURA 10,3 °C
VAZÃO 3,0 L/MIN.

1,4

MENSAL MÁXIMO
ELEVAÇÃO DE
TEMPERATURA 26,7 °C
VAZÃO 3,0 L/MIN.

2,7

AQUECEDOR 127V - 5.500w

Energia (Elétrica) Aquecedor

Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Aquecedor Robust	
Tensão Nominal	127 V~	
Potência Nominal	5.500 W	
Potência Econômica	3.432 W	

Classe de Potência		D
2.400 W	A	
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	

Consumo (kW/h) - Por minuto de utilização diária

MENSAL MÍNIMO
ELEVAÇÃO DE
TEMPERATURA 10,2 °C
VAZÃO 3,0 L/MIN.

1,7

MENSAL MÁXIMO
ELEVAÇÃO DE
TEMPERATURA 26,3 °C
VAZÃO 3,0 L/MIN.

2,7

Zagonel®

DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

ROBUST

Aquecedor de Passagem



CENTRAL DE ATENDIMENTO

Telefone: (+55) 49 3366-6000

BR 282, km 576 | CEP 89.870-000
Pinhalzinho/SC
Produzido por Zagonel S.A.
CNPJ 81.365.223/0001/54



**Indústria
Nacional**

Conheça toda a linha de produtos no site
WWW.ZAGONEL.COM.BR

Rev. 02 - Mar/2026